


Realizzazione di intonaci interni e o esterni mediante l'utilizzo di malta pronta all'uso

LV48_SA_IT_R3-0617

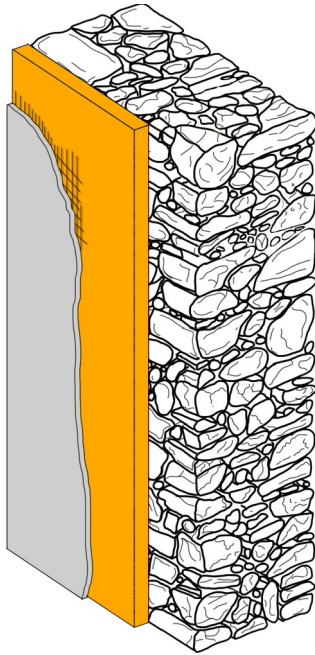

SCHEDA APPLICATIVA

Realizzazione di intonaci interni e o esterni mediante l'utilizzo di malta pronta all'uso mediante:

1. preparazione del supporto;
2. realizzazione strato di rinzafo;
3. realizzazione intonaco;
4. rasatura;
5. eventuali verniciature finali.

1) PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

Pulizia di tutte le superfici da intonacare al fine di eliminare polveri, parti inconsistenti, vecchi intonaci e qualsiasi cosa che possa pregiudicare il buon ancoraggio delle successive fasi di lavorazione.

2) REALIZZAZIONE STRATO DI RINZAFFO

Su superfici compatte ed inumidite a saturazione, applicazione con normali attrezzature manuali o meccaniche di rinzafo da realizzare mediante l'impiego di malte preconfezionate con inerti di dimensione massima di 3 mm **Limepor MT** di colore beige-nocciola. Lo spessore del rinzafo dovrà essere di circa 5 mm.

3) REALIZZAZIONE INTONACO

Attendere 1-2 giorni (a 20°C), bagnare a saturazione il

supporto murario (per evitare fessurazioni da ritiro), aspettare che la superficie sia asciutta, ed applicare dunque su di essa, con normali attrezzature manuali o meccaniche, previa creazione di necessarie guide e tutto quello che occorre per una perfetta posa in opera, di malte preconfezionate con inerti di dimensione massima di 3 mm **Limepor MT** di colore beige-nocciola.

Per l'uso con intonacatrice meccanica impastare in macchina come un comune pre-miscelato. Per l'applicazione manuale miscelare in betoniera per non più di 5 minuti. Per la preparazione del prodotto si consiglia di introdurre nel miscelatore i 3/4 dell'acqua necessaria, aggiungendo di seguito e continuamente il prodotto e la restante acqua fino ad ottenere la consistenza voluta. Rispettare i consumi previsti in Scheda Tecnica.

Se è necessario eseguire intonaci di elevato spessore, si raccomanda di applicare passate successive di massimo 2 cm ad avvenuto indurimento del precedente strato, per evitare l'esecuzione di riporti di intonaco fresco in spessori troppo elevati che possono risentire di movimenti di scivolamento nel periodo di presa, o asciugamenti differenziati tra superficie e massa interna che potrebbero causare la formazione di microfessure e la diminuzione dell'adesione dell'intonaco al supporto. L'intonaco sarà rifinito a frattazzo al fine di preparare le superfici alle successive lavorazioni.

ALTERNATIVE POSSIBILI

In alternativa a Limepor MT è possibile utilizzare Tectoria PMP CIVITAS, di colore nocciola con sfumature rosate

4) RASATURA

La successiva rasatura va effettuata a completamento della stagionatura dell'intonaco (minimo 4 settimane), così da sigillare le eventuali lesioni da ritiro che possono generarsi soprattutto nel caso di realizzazione di intonaci in grossi spessori.

In caso di forti spessori e supporti non omogenei o deboli, è consigliabile inserire nella finitura scelta adeguate reti per rasature armate tipo **Kimitech 350**.

5) EVENTUALI VERNICIATURE FINALI

Eventuali verniciature finali devono essere effettuate a completo asciugamento della superficie ed utilizzando prodotti permeabili al vapore.