


## Encapsulación de productos de fibrocemento "tipo d", auxiliar a la extracción

LV29\_SA\_ES\_R2-0517

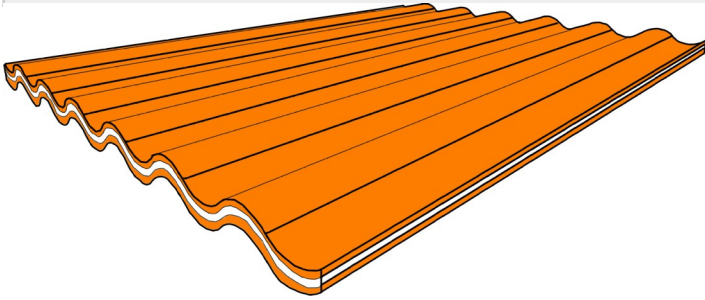

### FICHA DE APLICACIÓN

Encapsulación de techos de fibrocemento "tipo d", auxiliar a la extracción, mediante:

1. preparación de los soportes;
2. encapsulación

#### 1) PREPARACIÓN DE LOS SOPORTES

La implementación de los productos se llevará a cabo con equipos adecuados, por personal calificado y protegido de acuerdo con la ley.

#### 2) ENCAPSULACIÓN

Aplicación por pulverización de resina acrílica **Kimicover K80** de un solo componente.

La resina de color rojo se aplicará en una sola capa mediante pulverización, respetando un consumo promedio de aproximadamente 0.150 kg/m<sup>2</sup>.

El espesor total del recubrimiento encapsulante no debe ser inferior a 30 micras.