


Limpieza y protección de materiales de piedra contra la suciedad causada por pinturas y marcadores

LV36_SA_ES_R2-0617

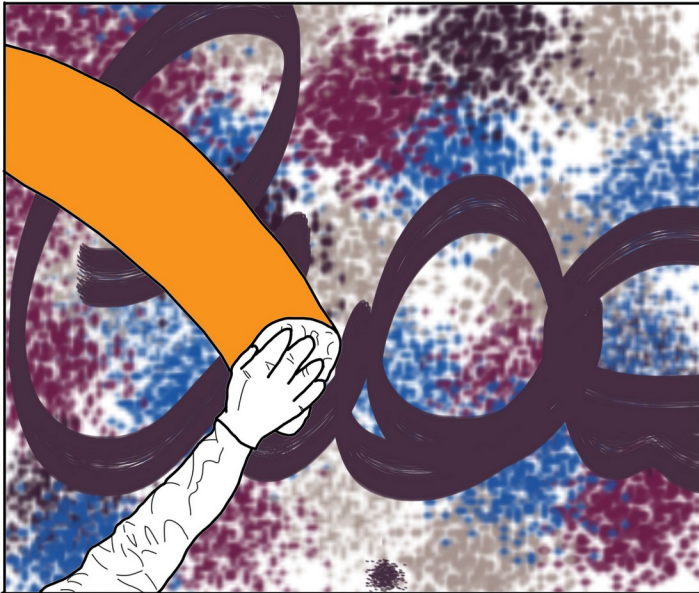

evitar que penetren profundamente en el sustrato. Respetar el consumo previsto en la ficha técnica. Una vez que se ha aplicado el revestimiento protector anti-graffiti, cualquier suciedad futura se puede eliminar con un simple chorro de agua caliente (80°C) bajo presión (60-80 bar).

FICHA DE APLICACIÓN

Limpieza y protección de materiales de piedra contra la suciedad causada por pinturas y marcadores por:

1. limpieza;
2. protección

1) LIMPIEZA

En las superficies de piedra a limpiar, la aplicación con brocha o rodillo de un limpiador ecológico **Kimistone GRAFIX MOOVE S** específico para disolver selectivamente la suciedad mediante aerosoles, tintas y marcadores sin alterar el soporte en lo más mínimo. Respetar el consumo previsto en la ficha técnica. Una vez que se haya aplicado el producto, déjelo secar durante 20-30 minutos, luego cepíllelo vigorosamente y enjuague con agua a presión. En presencia de suciedad en capas, muy penetrada o vieja, alargue los tiempos de espera antes de cepillarse o repita el procedimiento varias veces.

2) PROTECCIÓN

Sobre el sustrato limpio y seco, la aplicación con una brocha o con un regulador de baja presión de **Kimistone DEFENDER** ecológico a base de agua protector anti graffiti perfectamente transpirable, altamente reversible y químicamente inerte. El producto protege los materiales de piedra y los artefactos de las pinturas antivandálicas al