


Rejuntado de fachadas de terracota o piedra cuadrada con juntas menos de 1 cm de ancho

LV70_SA_ES_R2-0517

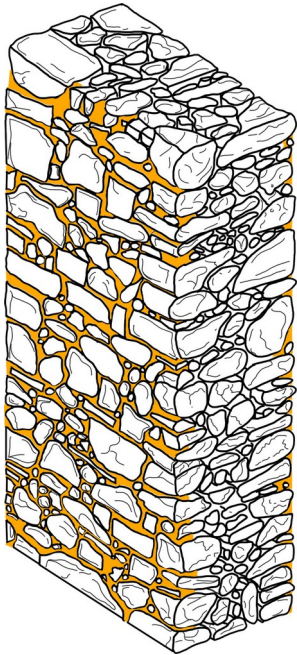

FICHA DE APLICACIÓN

Rejuntado de fachadas de terracota o piedra cuadrada con juntas de menos de 1 cm de ancho por:

1. preparación del soporte;
2. rejuntado.

1) PREPARACIÓN DEL SOPORTE

Lleve a cabo la descarnadura de las juntas de mortero en mampostería mixta, piedra, toba o ladrillo con medios manuales o mecánicos y, si es necesario, realice el lavado con agua de la mampostería para obtener un soporte sano y compacto sin partes inconsistentes o desprendibles, eflorescencia sal, polvo y moho.

Saturar el sustrato con agua (condición s.s.s.)

2) REJUNTADO

Aplique el mortero **Limepor MT/F** listo para usar en varias capas, ejerciendo una ligera presión para facilitar la adhesión al sustrato, teniendo cuidado de no ensuciar las piedras.

Retire el exceso de mortero inmediatamente después de la aplicación.

Trate las juntas con una esponja húmeda.