


Rejuntado de fachadas de terracota o piedra vista mediante el uso de aglutinante mezclado con arena

LV71_SA_ES_R2-0517

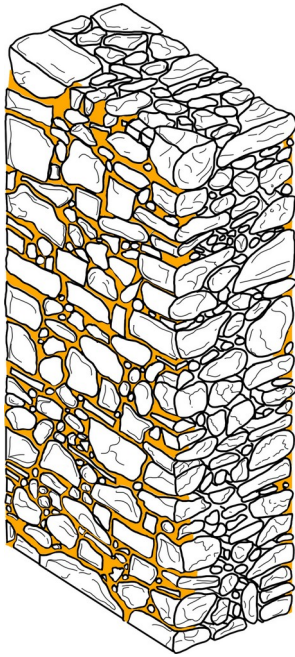

Trate las juntas con una esponja húmeda.

Notas de aplicación

En el caso de morteros embalados en el sitio, el agua de mezcla debe ser dosificado al mínimo, basado en la humedad de los agregados: cualquier exceso de agua disminuye el rendimiento final del producto.

FICHA DE APLICACIÓN

Rejuntado de terracota o fachadas de piedra expuesta mediante el uso de aglutinante mezclado con arena por:

1. preparación del soporte;
2. rejuntado.

1) PREPARACIÓN DEL SOPORTE

Lleve a cabo la extracción de las juntas de mortero en mampostería mixta, piedra, toba o ladrillo con medios manuales o mecánicos y, si es necesario, realice el lavado con agua de la mampostería para obtener un soporte sano y compacto sin partes inconsistentes o desprendibles, eflorescencia sal, polvo y moho.

Saturar el sustrato con agua (condición s.s.s.).

2) REJUNTADO

Aplice **Limepor LGS** mezclado con agua potable y agregados lavados de granulometría adecuada (de acuerdo con las dosis mostradas en la ficha técnica) con un llana, en varias capas, aplicando una ligera presión para facilitar la adhesión al sustrato, teniendo cuidado de no ensuciar las piedras.

Retire el exceso de mortero inmediatamente después de la aplicación.