


## Rejuntado de fachadas de terracota o piedra vista. mediante el uso de mortero listo para usar

**LV72\_SA\_ES\_R3-1019**

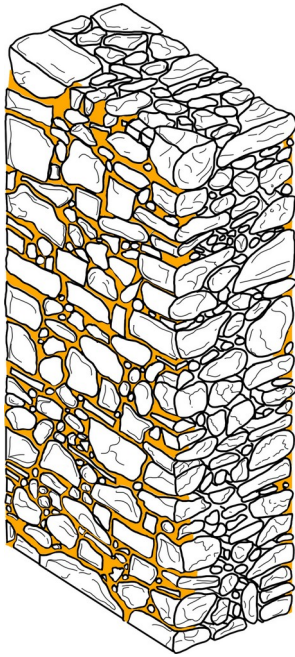

### ALTERNATIVAS POSIBLES

Como alternativa a **Limepor MT**, es posible realizar el rejuntado aplicando mortero a base de cal con un tamaño máximo de grano de 3 mm en color avellana con tonos rosados **Limepor PMP CIVITAS**.

### FICHA DE APLICACIÓN

Rejuntado de terracota o fachadas de piedra expuesta mediante el uso de aglutinante mezclado con arena por:

1. preparación del soporte;
2. rejuntado.

#### 1) PREPARACIÓN DEL SOPORTE

Lleve a cabo la descarnadura de las juntas de mortero en mampostería mixta, piedra, toba o ladrillo con medios manuales o mecánicos y, si es necesario, realice el lavado con agua de la mampostería para obtener un soporte sano y compacto sin partes inconsistentes o desprendibles, eflorescencia sal, polvo y moho.

Saturar el sustrato con agua (condición s.s.s.)

#### 2) REJUNTADO

Aplique el mortero **Limepor MT** listo para usar en varias capas, ejerciendo una ligera presión para facilitar la adhesión al sustrato, teniendo cuidado de no ensuciar las piedras.

Retire el exceso de mortero inmediatamente después de la aplicación.

Trate las juntas con una esponja húmeda.