


## Incapsulamento manufatti in cemento-amianto di “tipo d”, ausiliario alla rimozione

LV29\_SA\_IT\_R2-0517

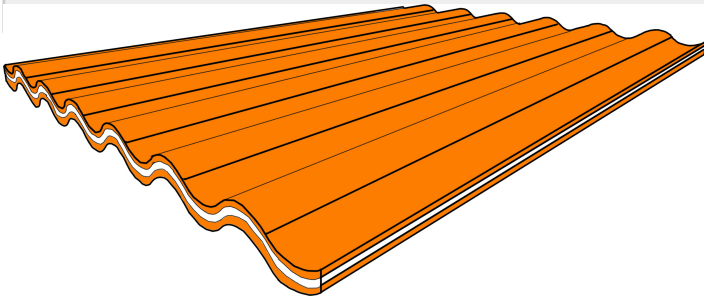

### SCHEDA APPLICATIVA

Incapsulamento di coperture in cemento-amianto di “tipo d”, ausiliario alla rimozione, mediante:

1. predisposizione dei supporti;
2. Incapsulamento.

#### 1) PREDISPOSIZIONE DEI SUPPORTI

La messa in opera dei prodotti sarà effettuata con idonee attrezzature, da personale qualificato e protetto a norma di legge.

#### 2) INCAPSULAMENTO

Applicazione a spruzzo di resina acrilica monocomponente tipo **Kimicover K80**.

La resina, di colore rosso, sarà applicata in unica mano a spruzzo, rispettando un consumo medio di circa 0.150 kg/m<sup>2</sup>.

Lo spessore totale del rivestimento incapsulante non dovrà essere inferiore a 30 micron.