


Stilatura di prospetti in cotto o in pietra squadrata con fughe di larghezza inferiore ad 1 cm

LV70_SA_IT_R2-0517

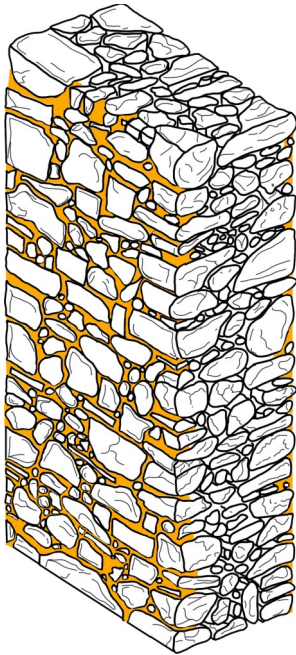

SCHEDA APPLICATIVA

Stilatura di prospetti in cotto o in pietra squadrata con fughe di larghezza inferiore ad 1 cm mediante:

1. preparazione del supporto;
2. stilatura.

1) PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

Realizzare la scarnitura dei giunti di malta in murature miste, pietra, tufo o laterizio con mezzi manuali o meccanici ed eventualmente, eseguire l'idrolavaggio della muratura al fine di ottenere un supporto sano e compatto esente da parti incoerenti o in fase di distacco, efflorescenze saline, polvere e muffe.

Saturare d'acqua il supporto (condizione s.s.a.)

2) STILATURA

Applicare a cazzuola in più strati la malta pronta all'uso **Limepor MT/F** esercitando una leggera pressione per facilitarne l'adesione al supporto avendo cura di non imbrattare le pietre.

Rimuovere l'eccesso di malta subito dopo la stesura.
Trattare i giunti con spugna inumidita.